

Parer et passer au pédiluve

Lorsque le troupeau boite, parage et pédiluve sont des passages obligés afin que l'échauffement et le mal blanc ne se transforment pas en piétin, maladie dont il est plus difficile de se débarrasser.

Des équipements pour parer dans un parc de contention

Cage ou fauteuil de retournement sont à placer dans un couloir de contention. Deux systèmes de retournement sont proposés par les constructeurs : latéral ou bien sur le couloir. Il convient de prévoir l'emplacement de la cage ouverte et celui du ou des pareurs pour les deux systèmes. Ces équipements sont à placer au moins à 5 m de l'entrée du couloir afin de ne pas rompre le flux. La cage reste en général à emplacement fixe (prix indicatif : de 1000 à 1500 € hors taxes). Le fauteuil s'installe très rapidement dans le couloir (prix indicatif : de 110 à 160 € hors taxes). L'appréciation relative à la facilité de travail reste liée aux habitudes de chacun.



Un exemple de fauteuil de retournement.



Un exemple de cage de retournement.

Pédiluve : le meilleur comme le pire

Pour traiter, le pédiluve doit répondre à plusieurs critères. Si tous ne sont pas respectés, le remède peut être pire que le mal si les animaux sont atteints de piétin : des brebis saines peuvent ressortir contaminées du pédiluve, devenu au fil des passages, un véritable bouillon de cultures.

Pour être efficace, le pédiluve doit être organisé avec :

- un bac de lavage
- un bac de stationnement
- une aire d'égouttage bétonnée

Un pédiluve de passage peut également être utilisé, mais uniquement en prévention.

• Première étape : le bac de lavage


Cette étape est indispensable, d'une part pour tailler avec précision et rapidement. On peut ainsi enlever la corne sans faire saigner. D'autre part, le lavage préalable des onglons permet de ne pas apporter de saletés dans le pédiluve de traitement.

• Deuxième étape : le bac de stationnement


Le trempage des pieds pendant une dizaine de minutes reste le meilleur remède aux boiteries de toutes sortes. Le pédiluve de passage est moins efficace car trop furtif et reste totalement inefficace contre le piétin. Il faut rester vigilant sur le dimensionnement du pédiluve de stationnement. À raison de 15 % de sulfate de zinc par exemple, le remplissage de produit devient alors trop onéreux. La capacité pour une douzaine de brebis suffit en général, soit environ 6 m². Afin de faciliter l'entrée des brebis dans le pédiluve de stationnement, l'équiper d'une porte ajourée à sa sortie afin que les brebis qui sont sur l'aire d'égouttage attirent les suivantes. Il est également possible d'utiliser du sulfate de cuivre (corrosif) à raison de 5 à 10 %.

FACILITÉ DE NETTOYAGE = GAGE D'EFFICACITÉ

Quel que soit le type de pédiluve utilisé, son entretien (vidange et nettoyage) est la meilleure garantie de son efficacité. En l'absence de réglementation concernant l'évacuation des eaux usées des pédiluves, mieux vaut prévoir un système de vidange et d'écoulement car celle-ci est sans aucun doute appelée à devenir plus contraignante. Les tapis étanches deviennent très rapidement de vrais « bouillons de culture » et sont totalement inefficaces.

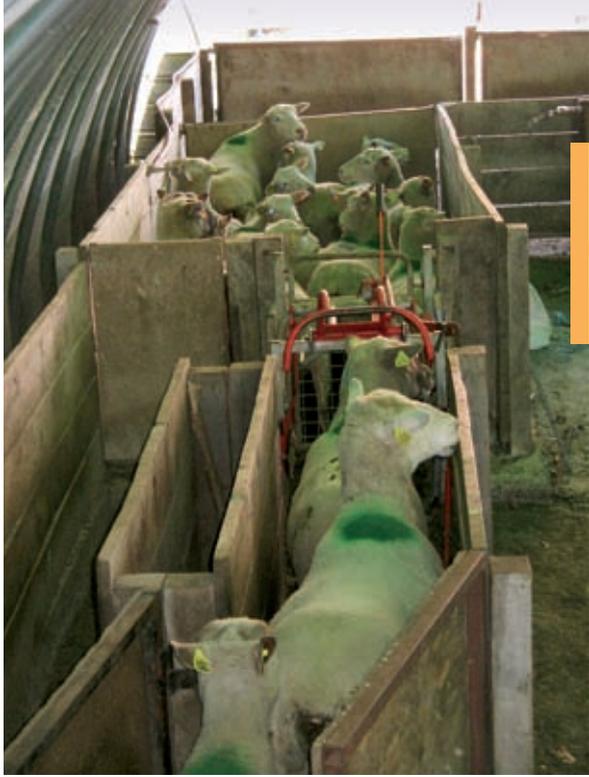

© Photos: CIIRPO

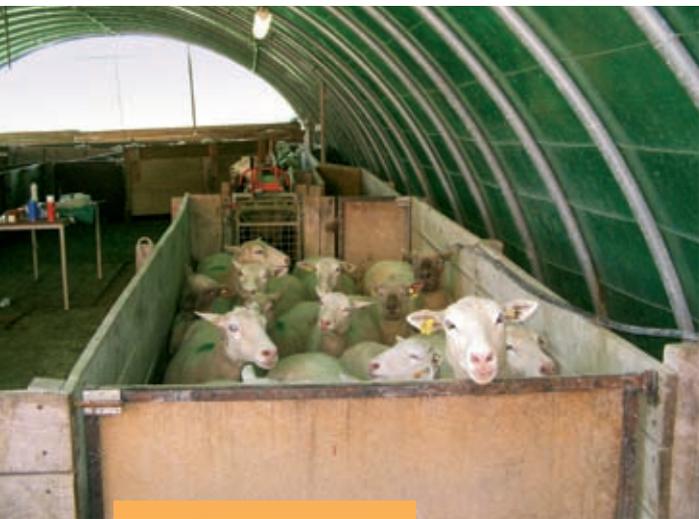

PÉDILUVE : LA RÈGLE DES 3 QUINZE

- 15 % de sulfate de zinc
- 15 minutes
- 15 cm d'eau

PÉDILUVE DE STATIONNEMENT :
PRÉFÉRER L'AUTO CONSTRUCTION.

Réalisés avec parpaings et béton, les pédiluves de stationnement auto construits sont les plus fonctionnels. La circulation des animaux dans les pédiluves du commerce est, en général, plus délicate. Pour une meilleure efficacité :

- prévoir un système de vidange et de nettoyage,
- éviter de surélever les pédiluves par rapport au niveau du sol car les brebis y circulent moins bien. Les enterrer afin d'obtenir une profondeur de 20 cm
- des rainures grossières favorisent l'écartement des onglons et un meilleur contact au traitement. Un raclage du fond du pédiluve avec un râteau avant le séchage du béton suffit.

• Troisième étape : une aire d'égouttage

Pour que le traitement soit efficace, les pieds des brebis doivent sécher au propre avant de quitter le parc.


L'aire d'égouttage, d'une surface d'au moins 5 m² doit être bétonnée (ou sur caillbotis). Pour le retour des jus, prévoir une pente de 1 à 2 %.

PÉDILUVE : LES NORMES

- › Respecter le même angle d'accès commun aux couloirs
- › Des parois de couloir aveugles
- › Un couloir de 45 cm de large
- › Des antireculs tous les 3 m
- › Profondeur du pédiluve : 20 cm

« Les pédiluves de stationnement sont les seuls efficaces pour les problèmes de piétin. »

2 EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS AVEC UN FAUTEUIL ET UNE CAGE DE RETOURNEMENT

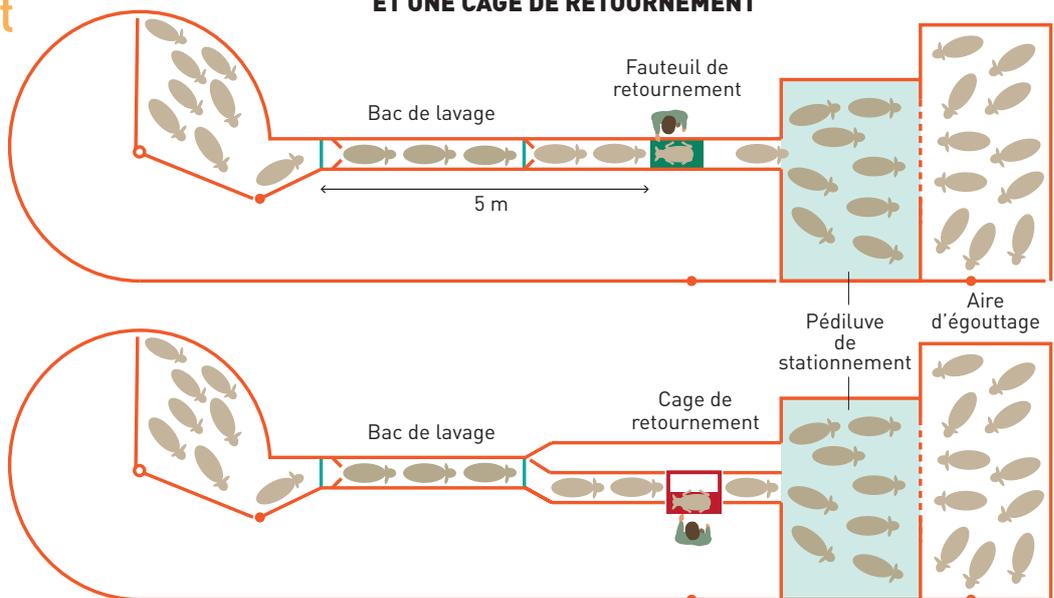

POUR EN SAVOIR PLUS :

Laurence Sagot : CIIRPO / Institut de l'Elevage
Tél. : 05 55 00 40 37
laurence.sagot@inst-elevage.asso.fr

Document réalisé
avec le soutien
financier de :

